



**Basissystem – mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis**

Tragprofil · Klemmschuh · EPDM-Keilband · Aluminium-Keilelemente




**Tragprofil**

Material: Stahl verzinkt  
Lieferlänge: 2.400 mm

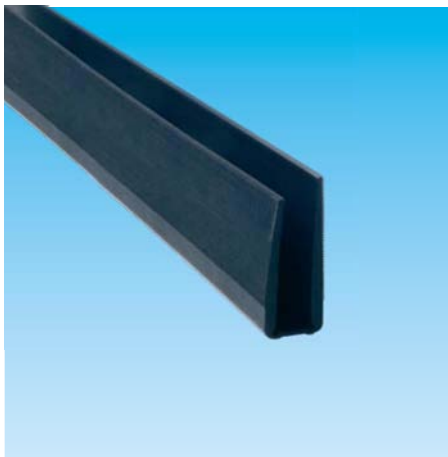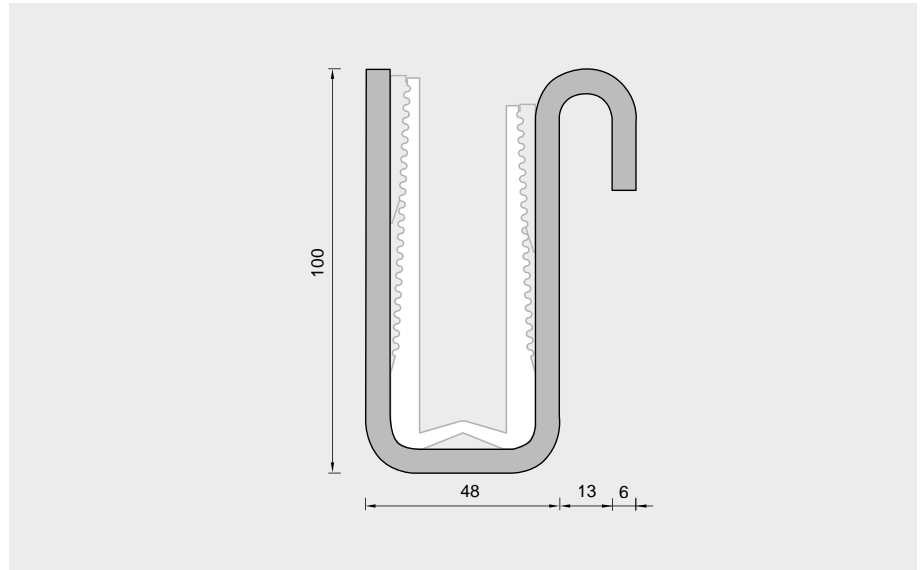



**Klemmschuh**

Material: EPDM  
Lieferlänge: 2.400 mm

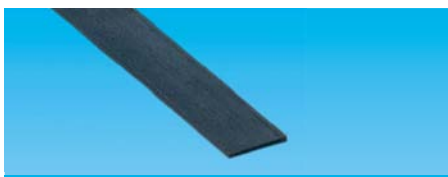

**Keilband**

Material: EPDM  
Lieferlänge: 2.400 mm

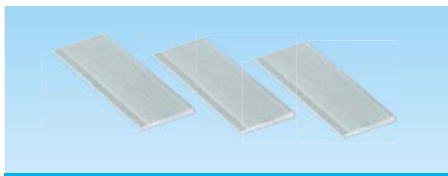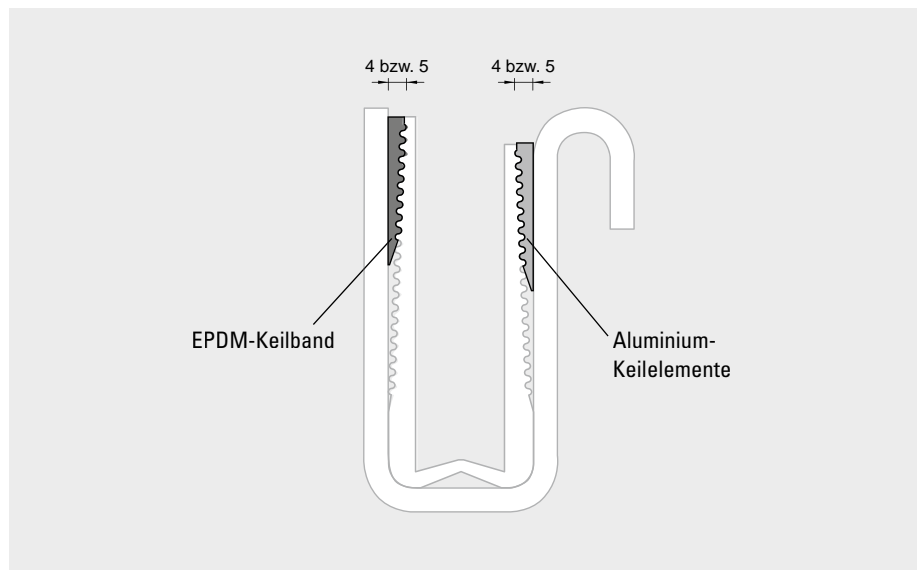



**Aluminium-Keilelemente**

Material: Aluminium  
Lieferlänge: 20 Stück à 120 mm

Glaseinstand siehe Seite 17

info

Anbindung

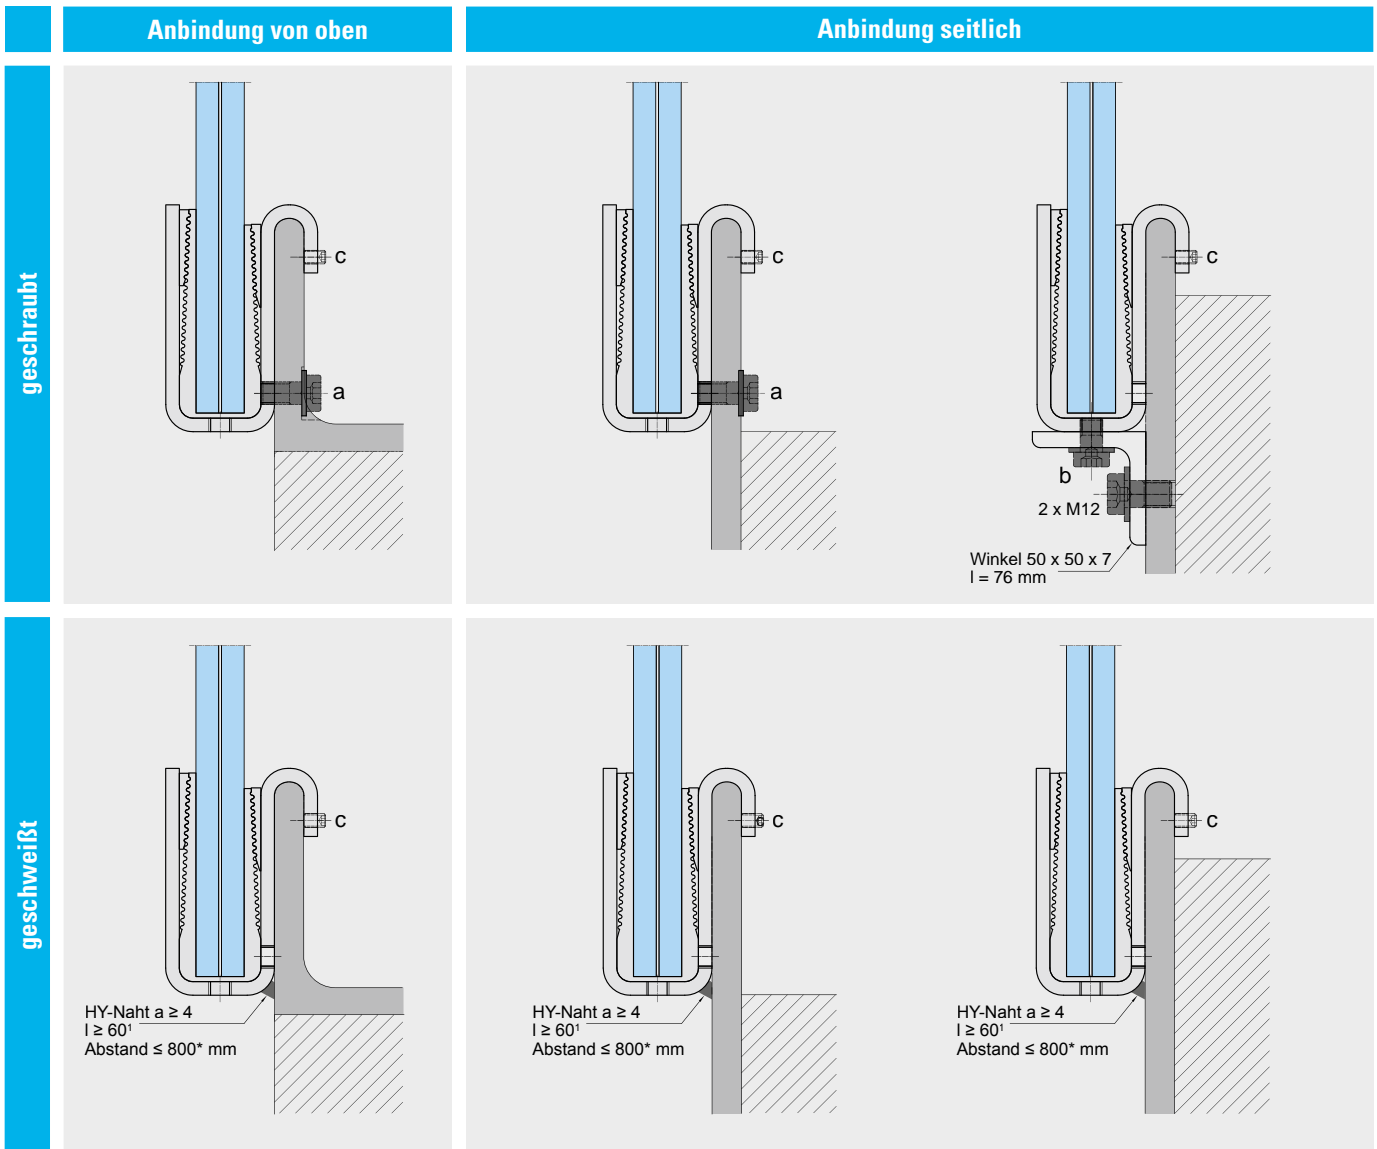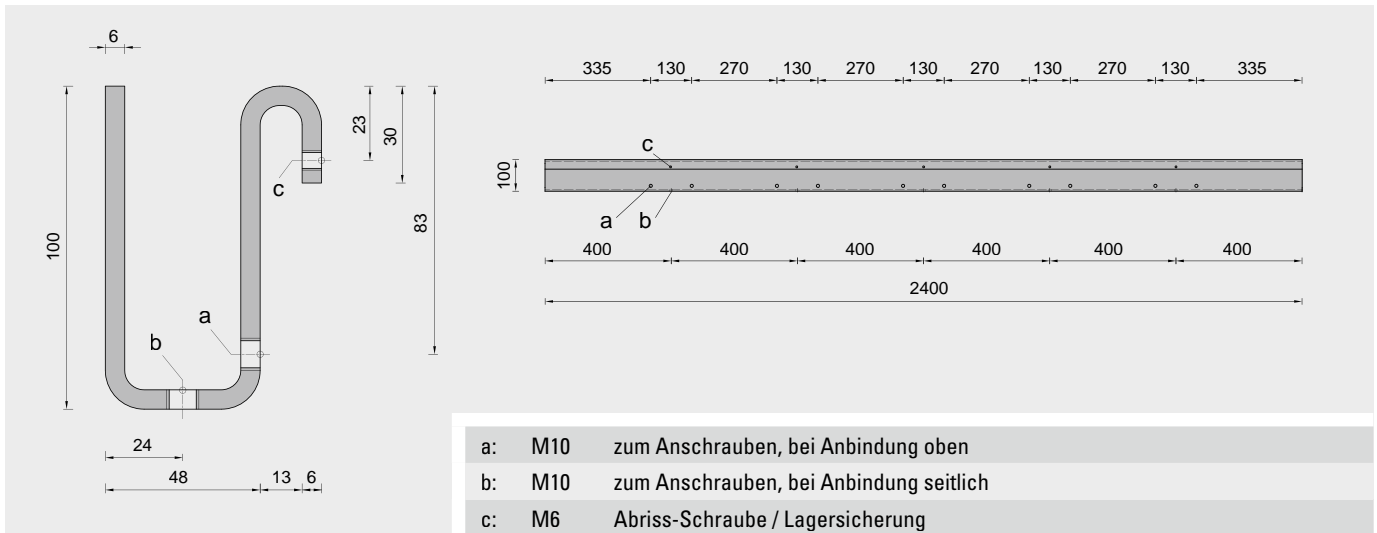

Alle Schraubverbindungen sind unter Verwendung eines flüssigen Schraubenklebers (z.B. Loctite) dauerhaft zu sichern. Die verbleibenden Hohl-/ Zwischenräume in den Anschluss- und Auflager-elementen bei Schraubverbindungen sind durch Verfüllung (z.B. Hilti-Hit) lastabtragend zu schließen.

\* Bei erhöhten statischen Anforderungen Abstand 400 mm, siehe Seite 14-15.

<sup>1</sup> Bei gedrehter Konsole  $l \geq 120$ .