

Einleitung

Glas – Freiräume für Ihre Gestaltung

Genießen Sie mit BALARDO Freiräume auch beim Glas. Die hohe Transparenz und die Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten von BALARDO korrespondieren mit jedem Dekor.


Das filigrane System eignet sich für jede individuelle Glasgestaltung und unterstützt jedes Motiv und Muster harmonisch in seiner Wirkung. Ob bedruckte oder farbige PVB-Folie – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

BALARDO ist ein typengeprüftes Ganzglasgeländer-System für absturzsichernde Verglasungen der Kategorie B. Für ein Höchstmaß an Sicherheit wird ausschließlich Verbundsicherheitsglas (VSG) eingesetzt.

Damit sind alle Sicherheits-Vorzüge von **BALARDO** und die Zertifizierungen sowie Prüfungen bereits **ab einer Glasstärke von 12 mm (2 x 6 mm) gewährleistet.**



z.B. mit einem Foto*

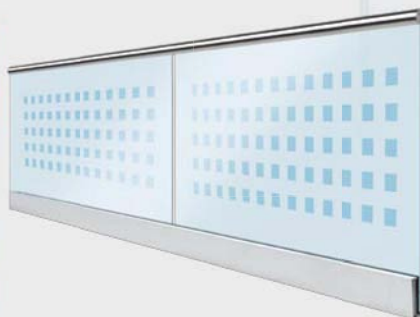

z.B. mit einem Standardmuster*



z.B. mit Ihrem Firmenlogo*




* Folie bedruckt und einlamiert in das Verbund-Sicherheitsglas.

Glasaufbau / Anwendung

Glasaufbauten


VSG-Float¹	2 x 10 mm
VSG-ESG²	2 x 6 mm 2 x 10 mm 2 x 8 mm

Anwendung

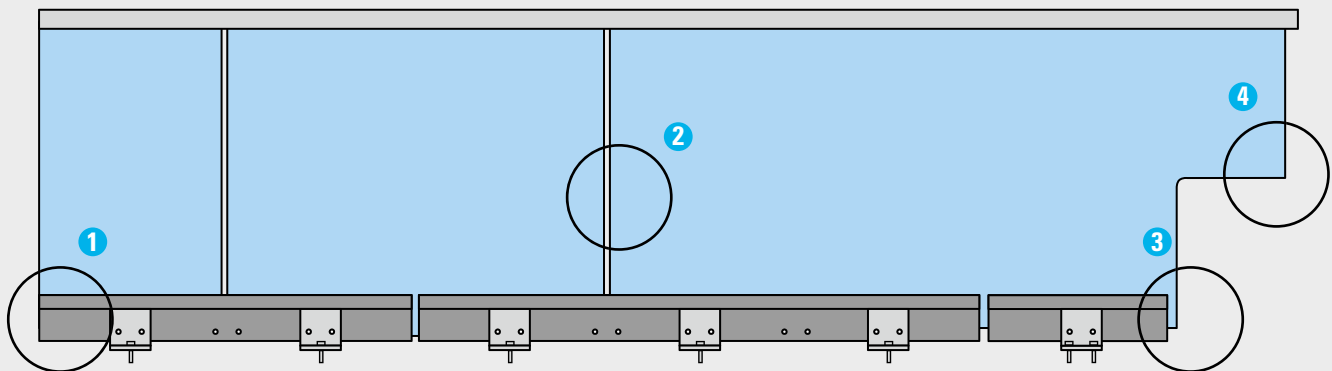


1

Glaseinstand




2

Glasstoß




3

Glasüberstand



4

Glasaussparung³






Keine Glasbohrungen erforderlich



- Kostentoptimiert
- Einfache Montage

Trockenverglasung



¹ Verbundsicherheitsglas aus 2 x Floatglas, 1,52 mm PVB Folie (Polyvinylbutyral-Folie).

² Verbundsicherheitsglas aus 2 x Einscheibensicherheitsglas, 1,52 mm PVB Folie (Polyvinylbutyral-Folie).

³ Realisierbar mit VSG-ESG 2 x 10 mm.

Glaskanten geschliffen oder poliert. Glasstöße im Profil sind gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen. Glasabmessungen siehe Seite 14-15.